



UNTERPUTZ-AKTOREN FÜR  
MARKENSCHALTER

homematic 

## HOMEMATIC IP AKTOREN FÜR MARKENSCHALTER

Die Homematic IP Aktoren für Markenschalter sind Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Die Produkte können mit dem Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App, mit der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen genutzt werden. Sie sind in zwei Varianten – als Schalter oder Dimmer – verfügbar und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- ✓ Geringer Montage- und Installationsaufwand durch Nutzung der vorhandenen Standard-Unterputzdosen in der bestehenden Elektroinstallation
- ✓ Durch Nutzung vorhandener Schalterdesigns bleiben Wohnkonzepte in Stil, Form und Design erhalten
- ✓ Komfortable Steuerung direkt am Gerät über den Taster, die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster



### Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter (Art.-Nr. 142720A0)

Der Schalt-Mess-Aktor ist für den Anschluss von Unterputzleitungen für Lampen und Leuchten vorgesehen. Dadurch können Lichtquellen einfach und bequem per Funk ein-/ausgeschaltet werden – zum Beispiel direkt vom Sofa, oder aus der Ferne.

Bei einem Tastendruck verhält er sich wie ein Ein-/Wechselschalter.

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Maximale Schaltleistung	1150 W
Stromaufnahme	5 A max.
Relais	Wechsler
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Typ. Funk-Freifeldreichweite	240 m
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm

### Homematic IP Dimmaktor für Markenschalter – Phasenabschnitt (Art.-Nr. 143166A0)

Der Dimmaktor eignet sich zum komfortablen Dimmen folgender Lampen:

- ✓ dimmbare LEDs
- ✓ dimmbare Energiesparlampen
- ✓ Hochvolt-Halogenlampen
- ✓ Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Trafo
- ✓ konventionelle Glühlampen

Bei einem kurzen Tastendruck verhält er sich wie ein Ein-/Aus-Schalter.

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Maximale Schaltlast	80 VA
Mindestlast	3 VA
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,4 W
Typ. Funk-Freifeldreichweite	270 m
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm



## IN WENIGEN SCHRITTEN INSTALLIERT



**Ausgangssituation:**  
Konventioneller Ein-/Wechselschalter eines Markenherstellers



Entfernen Sie alle Kunststoffteile (Wippe, Haltestück, Rahmen) des installierten Schalters.

Legen Sie Wippe und Rahmen griffbereit beiseite, sie können weiter verwendet werden.



Entfernen Sie den vorhandenen Schalter-Einsatz.

Achten Sie vor Durchführung des nächsten Schrittes darauf, dass ein N-Leiter vorhanden ist.



Schließen Sie den gewünschten Homematic IP Aktor für Markenschalter an das Stromnetz an und stecken Sie ihn in die Unterputz-Dose.




Lernen Sie den Homematic IP Aktor für Markenschalter gemäß der entsprechenden Bedienungsanleitung an.

Montieren Sie Rahmen und Homematic IP Adapter.



Klicken Sie die Wippe auf.  
**Fertig!**

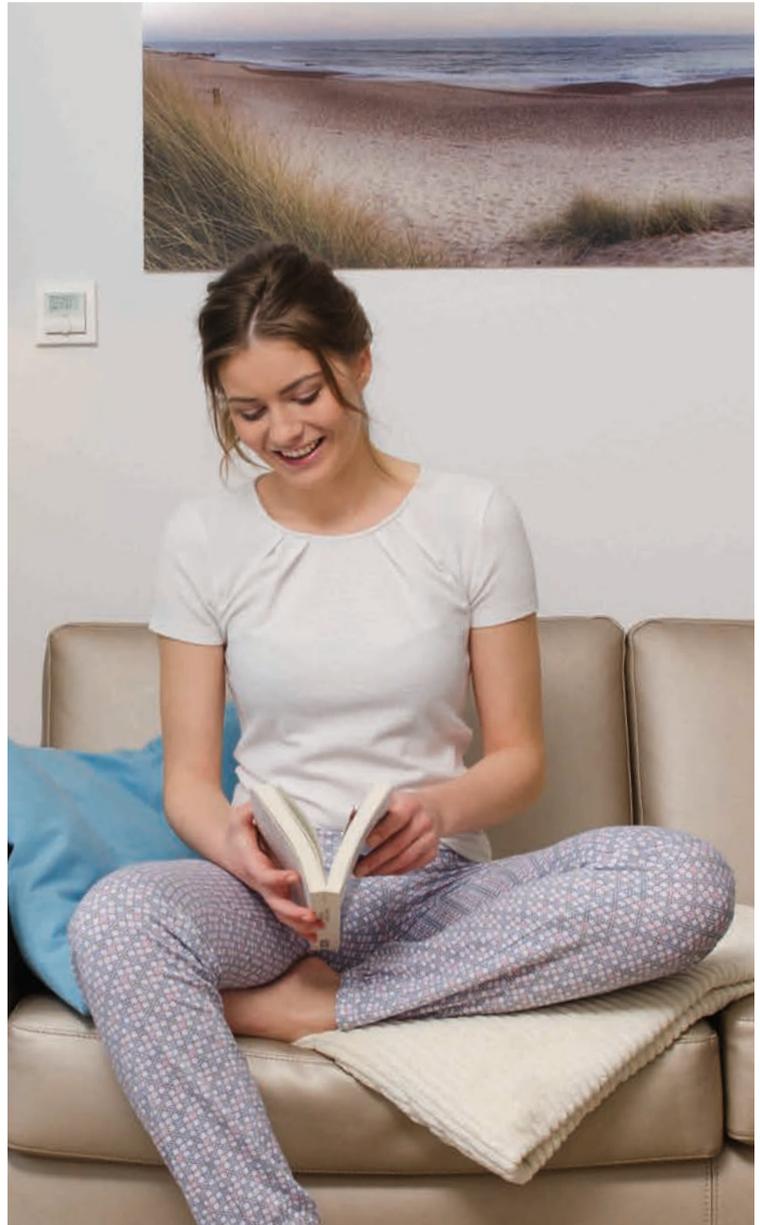

### Neue Technologie für bestehendes Design

Wer plant, sein Heim Schritt für Schritt durch intelligente Technik komfortabler zu gestalten, kann durch die Montage von Homematic IP Aktoren für Markenschalter bestehende Elektroinstallationen aufwerten – ohne die vorhandenen Schalterserien komplett austauschen zu müssen. Dadurch bleiben Wohnkonzepte in Stil, Form und Design erhalten, während die Bewohner zusätzlichen Komfort durch modernste Smart-Home-Technik genießen.



## ADAPTER FÜR SCHALTERSERIEN

Die Adapter für Schalterserien ermöglichen einen unkomplizierten Austausch von Schaltern verschiedener Hersteller gegen Homematic IP Aktoren für Markenschalter. Die Homematic IP Produkte können so mit geringem Aufwand in das Design der bereits vorhandenen Schalterserien integriert werden.

Es sind derzeit die folgenden Adapter, geeignet für verschiedene Hersteller und Serien, verfügbar:



### Adapter-Set Busch-Jaeger

Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/I Linear, carat®, future® linear, solo®, Busch® axcent, alpha, balance® SI

Art.-Nr. 103090



### Adapter-Set Merten

System M, Atelier-M, 1-M, M-Plan, M-Plan Echtglas, M-Smart, M-ARC M-Star, Atelier-Basis, M1 Basis

Art.-Nr. 103093



### Adapter-Set Berker (B1)

Arsys  
K1

Art.-Nr. 103094



### Adapter-Set Berker (B2)

S1, Modul 2,  
B1, B3,  
B7, Q1

Art.-Nr. 103263



### Adapter-Set Gira System 55 (G)

System 55, Standard 55,  
E2, Event, Esprit

Art.-Nr. 103091



### Adapter-Set Gira Standard (GD)

Schalter der Gira Standard Serie

Art.-Nr. 103092



### Adapter-Set Jung (J1)

LS 990, LS-design, LS-plus,  
CD 500, CD universal, CD plus

Art.-Nr. 103095



### Adapter-Set Jung (J2)

A 500, A creation, A plus,  
AS 500, AS universal

Art.-Nr. 103478



### Adapter-Set düwi / Popp (D)

Architaste, Arcada, Trend, Standard Quadro (Plus2000), EverLuxe (Forever), ProLuxe (Quadro), PrimaLuxe, Eco

Art.-Nr. 103097



### Kopp (K)

Alaska, Athenis, Ambiente, Europa, Paris (Objekt HK 05), Milano, Rivo

Art.-Nr. 103096

Alle verwendeten Marken- und Produktnamen dienen nur der Verdeutlichung der Kompatibilität unserer Produkte mit bestimmten Produkten verschiedener anderer Hersteller und sind Eigentum des jeweiligen Inhabers. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2016 | 94466

eQ-3 AG  
Maiburger Straße 29  
26789 Leer

+49 491 6008 600 (Office)  
support@eQ-3.de  
www.homematic-ip.com