


## Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 91816  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

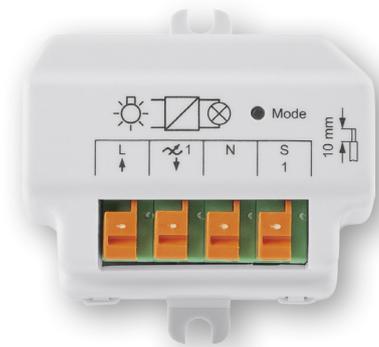

- Unterputz-Dimmaktor ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, dimmbaren Energiesparlampen und dimmbaren LEDs
- Abschnittdimmer für das Dimmen von Verbrauchern über Funk
- Durch flache Bauform komfortable Installation in Unterputzdosen
- Einstellbare Rampenzeit durch Soft-on- / Soft-off-Funktion für längere Lampenlebensdauer
- Konfigurierbares Zeitprofil für individuelles Dimmen bzw. Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern
- Einstellbare maximale Einschaltdauer

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Minimallast:	10 VA
Minimalstrom:	40 mA
Max. Schaltleistung:	180 VA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	53 x 53 x 30 mm
Gewicht:	43 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	91816
EAN-Code:	4047976918164
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim1T-FM
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	120,3 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Dimmaktor  
 Bedienungsanleitung in DE und EN