


Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb

Artikel-Nr.: 104895
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

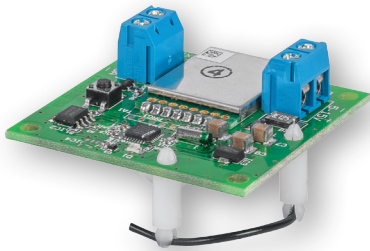

- Universell einsetzbarer Funk-Schaltaktor zum Steuern von angeschlossenen Verbrauchern
- Ermöglicht das Schalten von batterie- bzw. akkubetriebenen Geräten sowie Magnetventilen und ist für den Einsatz im Bereich Camping & Caravan geeignet
- Verwendung von langlebigen Batterien oder Akkus ermöglicht lange Nutzung
- Sichere bidirektionale Funkverbindung
- Bedienung über verschiedene Homematic Geräte wie bspw. Funk-Taster oder Funk-Fernbedienungen sowie über die Bedienoberfläche „WebUI“ möglich
- Anschlussleitungen bis max. 3 m Länge

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	Batteriebetrieb, 5-15 VDC
Durchschnittliche Stromaufnahme:	100 µA
Stromaufnahme:	21 mA max.
Ausgang:	Open-Drain-Ausgang 20 V/3 A
Betriebstemperatur:	0 bis 50 °C
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	100 m
Abmessungen (B x H x T):	45 x 24 x 45 mm
Gewicht:	13,8 g
Länge der Anschlussleitungen:	3 m max.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	104895
EAN-Code:	4047976048953
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1-Ba-PCB
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	68,9 g

LIEFERUMFANG

Funk-Schaltaktor
 Bedienungsanleitung in DE und EN