


Für mein HomeMatic Gerät steht ein Firmware-Update bereit. Wie kann dieses mit dem Funk-Konfigurationsadapter USB installiert werden?

Um ein Firmware-Update auf Ihrem HomeMatic Gerät zu installieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die aktuelle Software für den Funk-Konfigurationsadapter USB im Downloadbereich unter <http://www.eq-3.de/downloads.html> herunter und installieren Sie die Software auf Ihrem Rechner.
2. Stecken Sie den Funk-Konfigurationsadapter USB in Ihren Rechner ein.

Hinweis: Bevor Sie fortfahren, beenden Sie bitte alle Programme, die auf den Funk-Konfigurationsadapter USB zugreifen.


3. Installieren Sie das aktuelle Firmware-Update des Funk-Konfigurationsadapter USB:
 - Starten Sie das Programm „HomeMatic-CFG-aktualisieren“. Dies finden Sie auf Ihrem Desktop.
 - Folgende Meldung wird angezeigt:

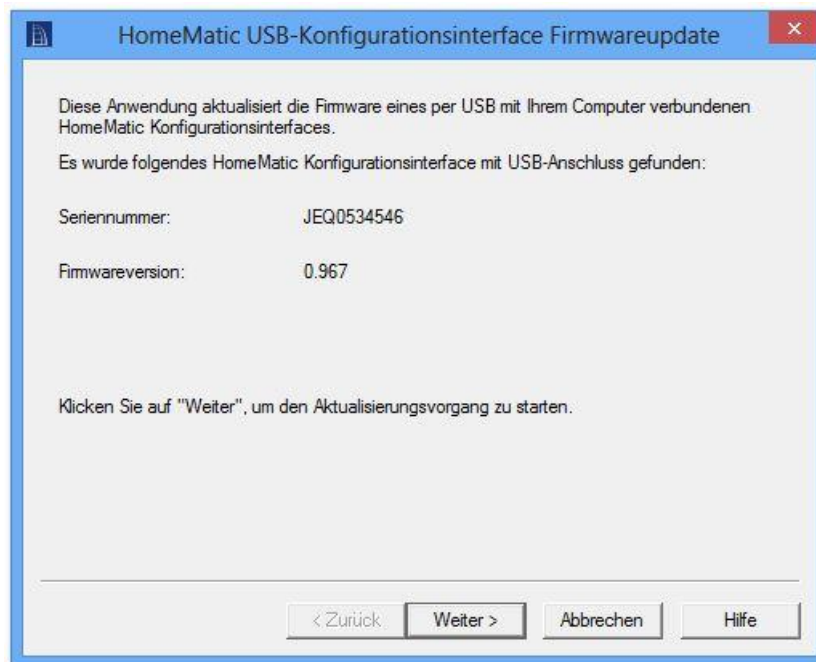


- Klicken Sie auf „Weiter“
 - Die Aktualisierung wird durchgeführt.
 - Klicken Sie abschließend auf „Fertig stellen“.
4. Laden Sie die Software „HomeMatic Firmware Update Tool“ im Downloadbereich unter <http://www.eq-3.de/downloads.html> herunter.
 - Starten Sie das Programm „HomeMatic Firmware Update Tool“.
 - Laden Sie die aktuelle Geräte-Firmware, für das Gerät, welches Sie updaten wollen, im Downloadbereich unter <http://www.eq-3.de/downloads.html> herunter.
 - Geben Sie die Seriennummer des Gerätes ein, welches Sie updaten möchten. Diese finden Sie auf der Geräte- oder Verpackungsrückseite.
 - Klicken Sie auf „Seriennummer bestätigen“.
 - Wählen Sie die zum Gerät zugehörige Firmwaredatei aus.

Achtung! Achten Sie darauf die richtige Firmwaredatei auszuwählen.


- Zur Info wird der Changelog der Firmware im Fenster angezeigt.

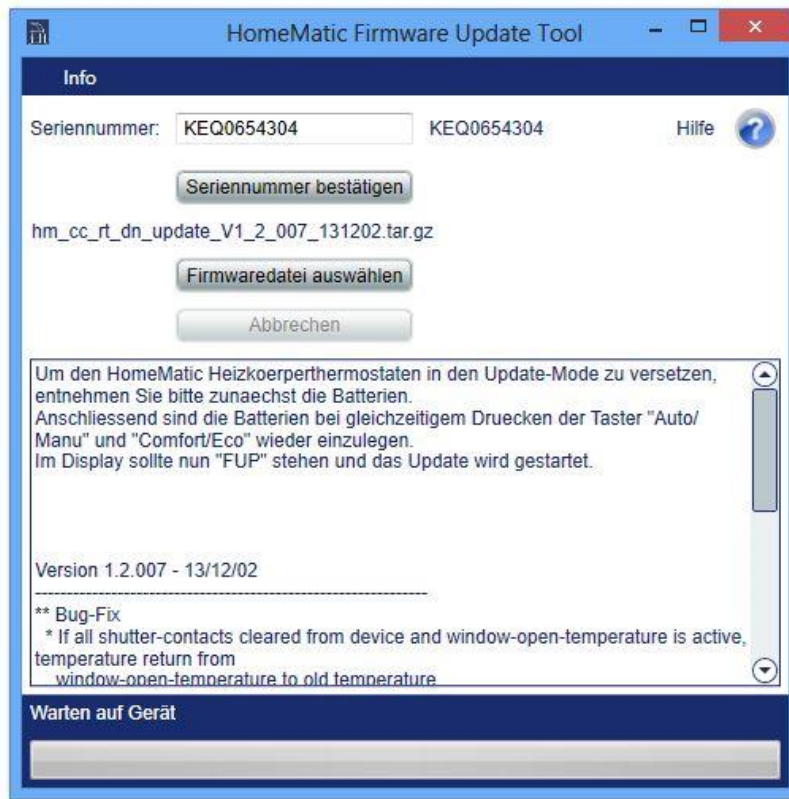

- Starten Sie den Bootloader des Gerätes manuell. Weitere Informationen dazu finden Sie im Changelog.
- Der Updatevorgang wird durchgeführt.

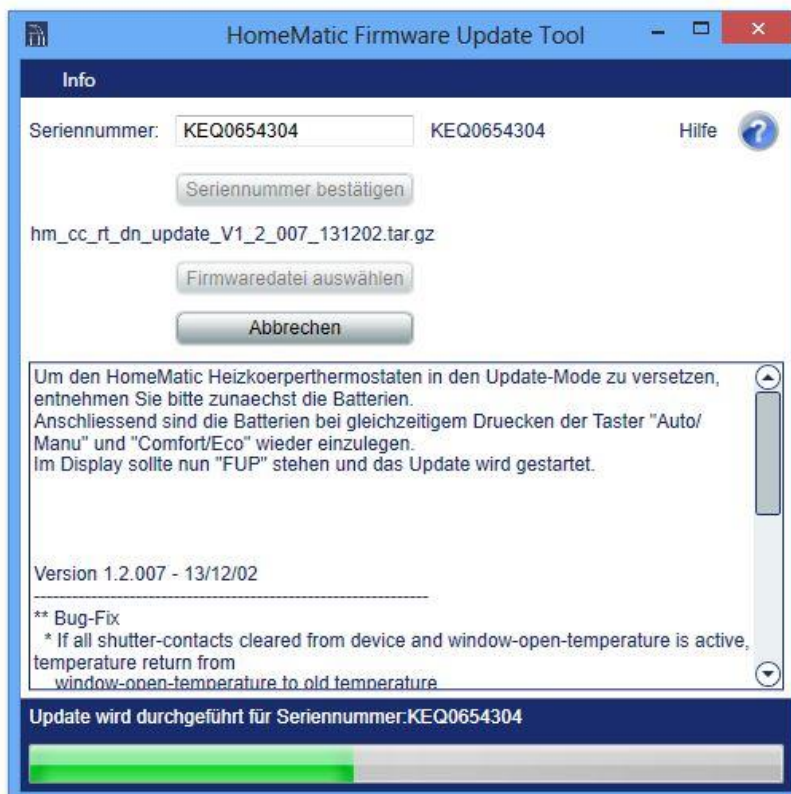

- Warten Sie bis der Updatevorgang erfolgreich beendet ist.

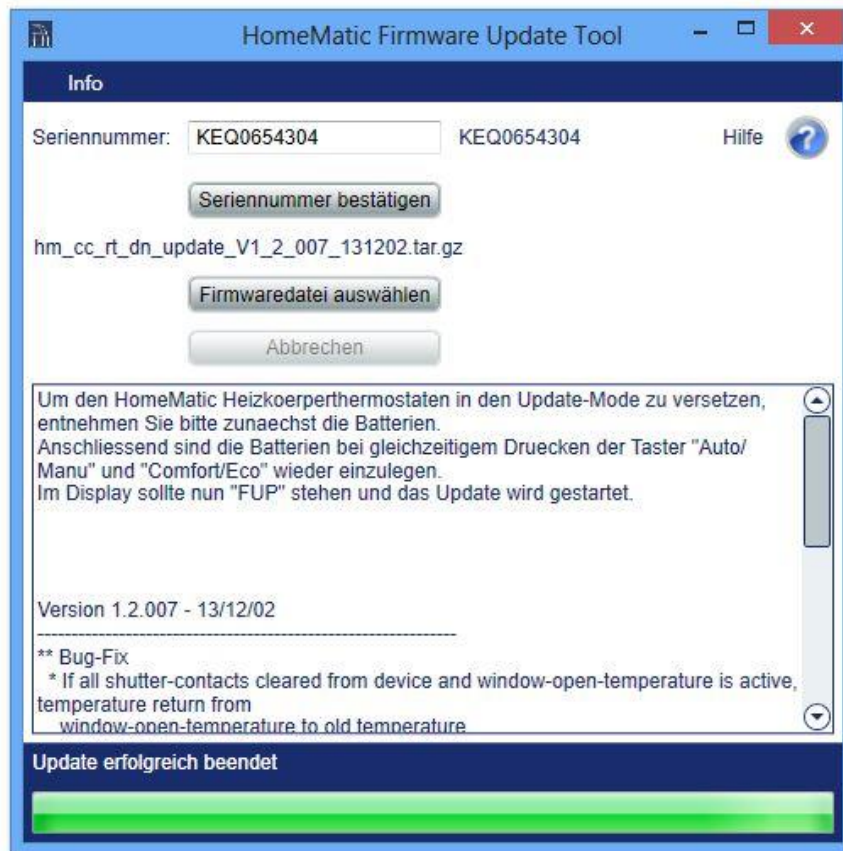

- Sollte es zu Problemen während des Updatevorgangs kommen (z.B. Abbruch oder kein Fortschritt), klicken Sie auf „Abbrechen“ und starten Sie den Updatevorgang erneut.
- Prüfen Sie nach dem Update die Funktionalität des Gerätes. Sollte im Display bzw. über die LED ein CRC-Fehler signalisiert werden, prüfen Sie, ob Sie die richtige Firmwaredatei ausgewählt haben oder die Datei nicht vollständig auf das Gerät geladen wurde.