


Dimmaktor Unterputz – Phasenabschnitt

Artikel-Nr.: 150609A0

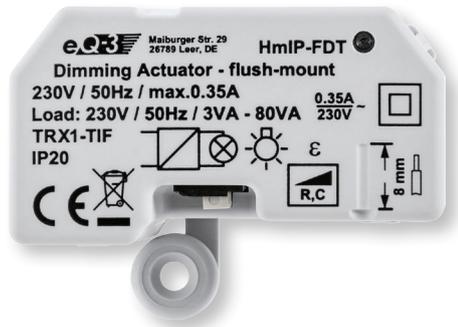

Produkteigenschaften

- Unterputzdimmkaktor ermöglicht das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten von vielen dimmbaren LEDs, dimmbaren Energiesparlampen, NV-Halogenlampen, HV-Halogenlampen und Glühlampen
- Optimiert für moderne Leuchtmittel und damit besonders geeignet für kleine Lasten (z. B. LED)
- Moderner, vollelektronischer Phasenabschnittdimmer für besonders leisen Betrieb ohne Geräusentwicklung (im Vergleich zu älteren Dimmern)
- Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 0,5 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in Kellerräumen oder Außenbereichen
- Schraublose Klemmen für besonders einfache Montage
- Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Max. Schaltleistung	80 VA
Minimallast	3 VA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,4 W
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Lastart	Ohmsche und kapazitive Lampenlast
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation	in Unterputzdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 und in ELS Spelsberg Verbindungs-dosen (z. B. Abox 25 und Abox 40)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	31 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

Logistische Daten

Artikelnummer	150609A0
EAN-Code	4047976506095
Kurzbezeichnung	HmIP-FDT
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	117,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Dimmaktor – Unterputz

Bedienungsanleitung