


## Wired RS485 Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76803

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

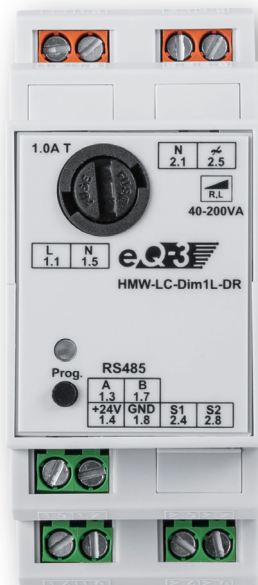

- Dimmaktor zur Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Montagebreite: 2 TE (35 mm)
- Ermöglicht das Dimmen von Glühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Trafo
- Die Phasenanschnitt-Technik ist für ohmsche und induktive Lasten geeignet
- Störsicher dank Busverkabelung
- Belastbar bis zu 200 VA
- Einfache Konfiguration direkt am Gerät oder über eine Homematic Zentrale

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	40 mA (max.)
Max. Last:	200 VA (ohmsche und induktive Lasten)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm (2 TE Breite)
Gewicht:	115 g
Kommunikation:	RS485-Bus

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76803
EAN-Code:	4047976768035
Kurzbezeichnung:	HMW-LC-Dim1L-DR
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	191,0 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Wired RS485 Dimmaktor  
Bedienungsanleitung in DE und EN