


Mein HomeMatic Konfigurationsadapter LAN (HM-CFG-LAN) ist nach einem Update nicht mehr erreichbar. Was kann ich tun?

Für den fehlerfreien Betrieb des HomeMatic Konfigurationsadapters LAN (HM-CFG-LAN) benötigen Sie die Firmware-Version 0.964 oder höher. Sollte durch die Installation der Usersoftware ein Downgrade auf eine ältere Firmware-Version durchgeführt worden sein, kann dies dazu führen, dass der Konfigurationsadapter im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist.


Sofern dieser Fehler besteht, wird dies über die Usersoftware „HomeMatic Lan-Interface Configurator“ wie folgt dargestellt:

- In der Software wird nur noch die Firmware-Version des Bootloaders (Version 0.952) angezeigt.
- Beim erneuten Durchführen des Firmware-Updates erscheint folgende Fehlermeldung:

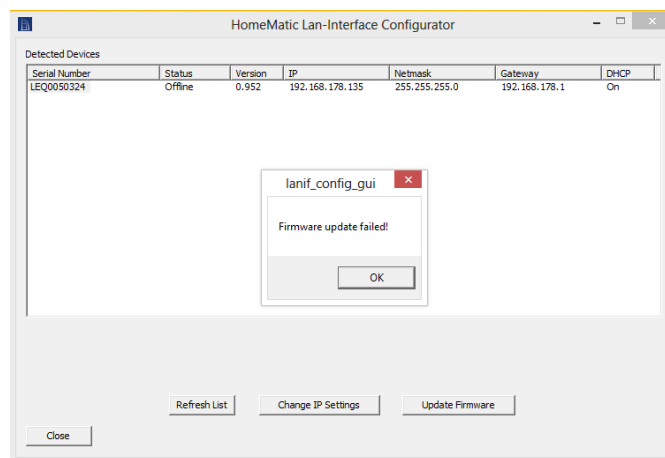

Um den Fehler zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie die Usersoftware Version 1.514.1 oder neuer unter <http://www.eq-3.de/downloads.html> herunter und installieren Sie diese auf Ihrem PC.
- Starten Sie die Software „HomeMatic Lan-Interface Configurator“.
- Starten Sie in den Bootloader des Konfigurationsadapters LAN. Halten Sie dafür die Taste in der Mitte des Gerätes gedrückt und stellen gleichzeitig die Spannungsversorgung des Konfigurationsadapters wieder her.
- Klicken Sie auf den Button „Refresh List“ in der Software.

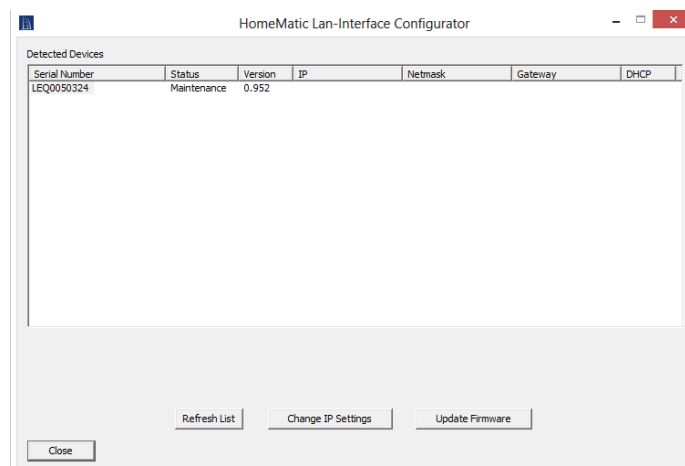

- Starten Sie das Firmware-Update über den Button „Update Firmware“ und folgen Sie den Anweisungen. Möglicherweise werden hierfür mehrere Versuche benötigt.
- Ist das Update erfolgreich durchgeführt worden, wird der Konfigurationsadapter wie folgt in der Software dargestellt:

